


WorkForce Pro WF-C579RDTWF



DATASHEET / BROCHURE

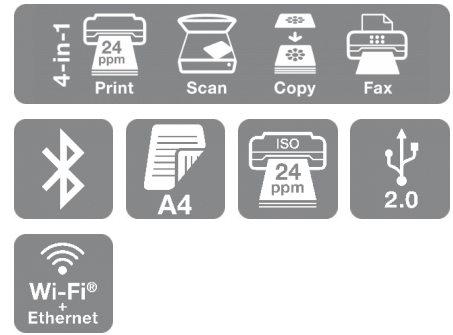

Ο νέος πολυλειτουργικός εκτυπωτής A4 RIPS της Epson προσφέρει γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής, με μικρότερο εμβαδόν, χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση.

Αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας, χάρη στη μικρότερη ανάγκη παρέμβασης, στον γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας, καθώς και στους ασφαλείς κανόνες εκτύπωσης και διαδικασίες ροής εργασιών. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα μειώνετε το κόστος εκτύπωσης και την περιβαλλοντική επίπτωση. Η υψηλή απόδοση μελανιού έως και 50.000 ασπρόμαυρων και 20.000 έγχρωμων σελίδων, η γρήγορη ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης και το μεγάλο εύρος λύσεων ροής εργασιών για επιχειρήσεις καθιστούν αυτούς τους εκτυπωτές τα δυνατά χαρτιά για την παραγωγικότητα στο γραφείο.

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Τα μελάνια υψηλής απόδοσης απαιτούν παραγγελία και αντικατάσταση αναλώσιμων λιγότερο συχνά, ενώ προσφέρουν προβλέψιμο κόστος εκτύπωσης και ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). Επιπλέον, η τεχνολογία inkjet, με λιγότερα ανταλλακτικά για αντικατάσταση, μειώνει το κρυφό κόστος για σέρβις και επέμβαση τεχνικού.

Υψηλή παραγωγικότητα

Ο γρήγορος χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) στα 4,8 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρη και στα 5,3 δευτερόλεπτα για έγχρωμη εκτύπωση από την κατάσταση ετοιμότητας, η ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης έως 24 σελ./λεπτό (ταχύτητα ISO) και η γρήγορη σάρωση διπλής όψης με ταχύτητα 60 εικόνες/λεπτό εξασφαλίζουν ότι η παραγωγικότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Με βελτιωμένη ανθεκτικότητα 240.000 σελίδων για να εκτυπώνετε περισσότερο όγκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 1.330 φύλλων, ώστε να αναλώνεται λιγότερος χρόνος στην αναπλήρωση του χαρτιού.

Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση

Εκτός από το ότι επιταχύνει τη διαδικασία της εκτύπωσης, η μη ανάγκη προθέρμανσης που προσφέρει η τεχνολογία inkjet συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης προσφέροντας μια λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που χρησιμοποιεί λιγότερα αναλώσιμα. Τα μελάνια υψηλής απόδοσης έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα απορρίμματα από αναλώσιμα, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη σκόνη από τον γραφίτη και για την έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Είναι συμβατός με ένα μεγάλο εύρος λύσεων. Ενισχύστε την παραγωγικότητα και παρακολουθήστε τη χρήση του εκτυπωτή μέσω του Epson Print Admin που βασίζεται σε διακομιστή, ελέγξτε, αναλύστε και διαχειριστείτε το σύνολο των εκτυπωτών σας με το Epson Device Admin ή διαχειριστείτε προηγμένες λειτουργίες άμεσης σάρωσης με το Document Capture Pro. Επωφεληθείτε από τις λύσεις των συνεργατών μας, όπως Nuance, PaperCut και Y Soft, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό λειτουργικό κόστος**
Επωφεληθείτε από ένα χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- **Γρήγορος χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας**
4,8 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρη και 5,3 δευτερόλεπτα για έγχρωμη εκτύπωση από την κατάσταση ετοιμότητας
- **Υψηλές ταχύτητες σάρωσης**
60 εικόνες/λεπτό διπλής όψης και ενός περάσματος με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
- **Μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης**
Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που μειώνει το αποτύπωμα CO2 και χωρίς έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον
- **Χρήση με μεγάλο εύρος λύσεων**
Λογισμικό διαχείρισης εκτύπωσης και σάρωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 15 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	50.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης	30 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 30 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 5 δευτ./σελίδα (Μονόχρωμη, 200 dpi, Επίπεδος); 5 δευτ./σελίδα (Χρώμα, 200 dpi, Επίπεδος);
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 22 ipm Black, έως 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A4

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	WSD-Scan, FTP
Συνδέσεις	Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Ορίζεται από τον χρήστη
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Διπλής όψης	Ναι
Standard Paper input	250 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 500 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα
Paper Tray Capacity	830 Φύλλα Βασικό, 1.330 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	3

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 300 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, HLT, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 300 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΏΨΗΣ

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C3

Όνομα εισόδου χαρτιού	C3
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	29 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 Watt (sleep mode), 14 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,19 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 513 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	27,6 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,7 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
---------------	---

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 σελίδες
● Maintenance box	C13T671600	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CG77401BB
Γραμμωτός κωδικός	8715946654782
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-09-23

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



10.000 σελίδες* 50.000 σελίδες*



5.000 σελίδες* 20.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

EPSON[®]